



## A12 Angolari in pvc

Angolare liscio in PVC utilizzato per il rinforzo e la protezione di angoli a 90°, spigoli vivi, bordi. La foratura presente su entrambi i lati permette un corretto deflusso della malta attraverso il profilo. Resistente a scorrimento. Resistente agli alcali.

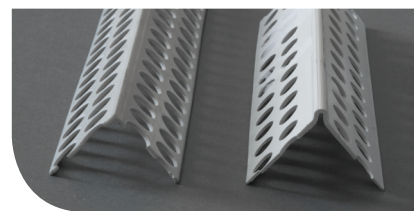

### ANGOLARE IN PVC

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
A12.PVC spigolo vivo	2,5 x 2,5 cm	2,5 mt	50 pz / 125 mt
A12.PVC.01 spigolo vivo	2,5 x 2,5 cm	3 mt	50 pz / 150 mt
A12.PVC.02 spigolo stondato	2,5 x 2,5 cm	3 mt	100 pz / 300 mt
A12.PVC.03	sp. 5 cm	2,5 mt	50 pz / 125 mt



### Caratteristiche tecniche angolare in PVC

Colore	Bianco
Spessore	1 mm
Resistenza chimico/fisica	Resistente agli alcali ed ai raggi UV

### IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 40 confezioni.

### STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistiroli.it](http://www.stspolistiroli.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.