


A19

Angolare per intonaco interno/esterno in pvc

Angolare in pvc per intonaco interno ed esterno utilizzato per il rinforzo di angoli, spigoli vivi e bordi. Resistente agli urti, ai raggi UV, agli alcali del cemento, alla corrosione. Disponibile in diversi spessori a seconda dello spessore dell'intonaco di rasatura che si vuole ottenere.

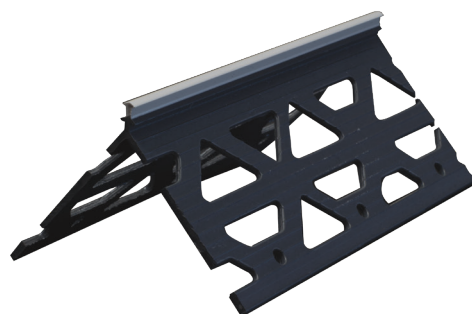

ANGOLARE PER INTONACO INTERNO/ESTERNO IN PVC

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
A19.PVC.S04	sp.4mm x 4,5 x 4,5 cm	2,60 mt	25 pz / 65 mt
A19.PVC.S06	sp.6mm x 4,5 x 4,5 cm	2,60 mt	25 pz / 65 mt
A19.PVC.S08	sp.8mm x 4,5 x 4,5 cm	2,60 mt	25 pz / 65 mt

Caratteristiche tecniche angolare in PVC

Colore	Nero
Spessore	da 4 mm a 8 mm
Resistenza chimico/fisica	Resistente agli alcali ed ai raggi UV

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 20 confezioni.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.