

## ARTICO 100-36 FUGATO

### Pannello isolante in EPS

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato bianco tagliato da blocco con particolare lavorazione superficiale per la realizzazione di cappotti fugati, per sistemi di isolamento termico secondo EN 13163, marcato CE tipo ETICS.

Reazione al fuoco: Euroclasse E. Conduttività termica: 0,036 W/mK.

Dimensioni standard 1000 x 500 mm.


A richiesta: Specificare tipologia scanalatura (V01 - G01 - G02).

Caratteristiche	Unità di misura	Codifica	Valore dichiarato	Norma
Conducibilità termica dichiarata a 10°C	W/m K	$\lambda_D$	0,036	EN 12667
Lunghezza	mm	L(2)	$\pm 2$	EN 822
Larghezza	mm	W(2)	$\pm 2$	EN 822
Spessore	mm	T(1)	$\pm 1$	EN 823
Ortogonalità	mm/mm	S(2)	$\pm 2/1000$	EN 824
Planarità	mm	P(3)	3	EN 825
Stabilità dimensionale in condizioni normali di laboratorio	%	DS(N)2	$\pm 0,2$	EN 1603
Resistenza a compressione al 10% di deformazione	kPa	CS(10)	NPD	EN 826
Resistenza a flessione	kPa	BS	$\geq 125$	EN 12089
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	kPa	TR	$\geq 100$	EN 1607
Resistenza al taglio	kPa	$\tau$	$\geq 60$	EN 12090
Modulo di taglio	kPa	G	$\geq 1000$	EN 12090
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione totale	%	WL(T)3	$\leq 3$	EN ISO 16535
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione parziale	kg/m <sup>2</sup>	WL(P)	$\leq 0,2$	EN ISO 16535
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	-	$\mu$	20-40	EN 12086
Permeabilità al vapore acqueo	mg/(Pa.h.m)	$\delta$	0,015-0,030	EN 12086
Capacità termica specifica	J/kg K	c	1500	EN 10456
Coefficiente di dilatazione termica lineare	K <sup>-1</sup>	-	$65 \times 10^{-6}$	
Reazione al fuoco	-	Euroclasse	E	EN 13501-1
Temperatura limite di utilizzo	°C	-	75	

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistiroli.it](http://www.stspolistiroli.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

#### TIPOLOGIE SCANALATURE STANDARD:

##### Scanalature per rete in fibra di vetro preformata

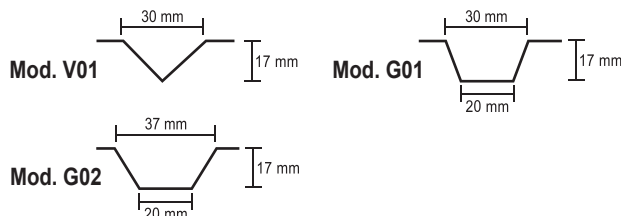

Spessore mm	Resistenza termica $R_0$ m <sup>2</sup> K/W
40	1,10
50	1,35
60	1,65
80	2,20
100	2,75
120	3,30
140	3,85
160	4,40
180	5,00
200	5,55
220	6,10
240	6,65

