


Botole per cartongesso

Botola ispezione con sistema di cavi e ganci e sistema di apertura/chiusura "push&pull". Sistema di fissaggio con rivetti sugli angolari. Guarnizione in gomma tra la porta e il telaio.

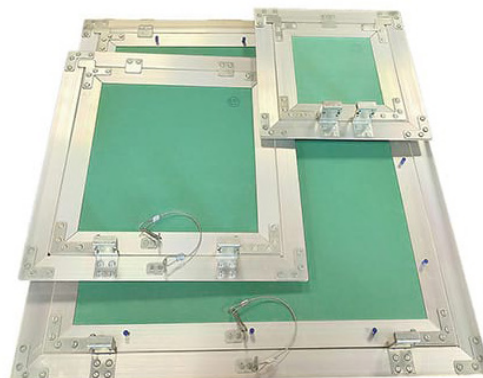

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod.	Dimensione telaio	Peso	Q.tà/bancale
DRY04B20	20x20 cm	1,0 kg	240 pz
DRY04B30	30x30 cm	1,5 kg	230 pz
DRY04B40	40x40 cm	2,5 kg	190 pz
DRY04B50	50x50 cm	3,5 kg	160 pz
DRY04B60	60x60 cm	4,0 kg	64 pz

Imballaggio: 1 pz/scatola caricata su bancale

Botole da 20 a 40 cm: la lastra di cartongesso è incollata

Botole da 50 e 60 cm: la lastra di cartongesso è fissata con le viti

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.