


P04

Profilo sottodavanzale in alluminio

Profilo indeformabile in alluminio di spessore compreso tra 1 e 1,2 mm. Utilizzato come interruzione di rinforzo tra pannelli isolanti di diverso spessore e come raccordo tra il pannello isolante e l'architrave di porte e/o finestre. La particolare sagomatura del profilo permette un efficace deflusso della pioggia battente.

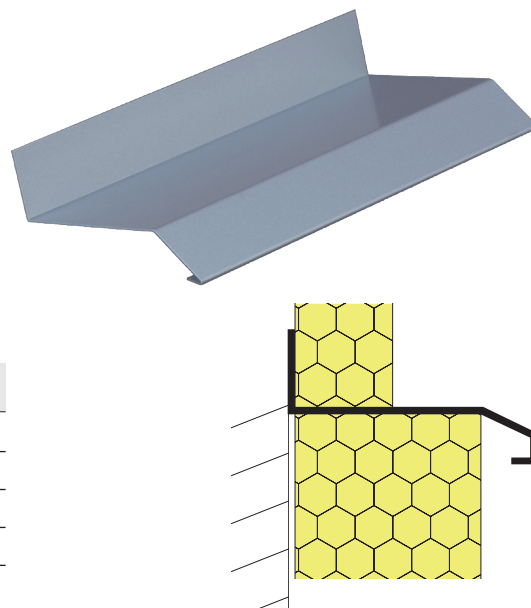

PROFILO DI INTERRUZIONE-RACCORDO IN ALLUMINIO

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
P04.ALU.R07	7 cm (spess pannello fino a 7 cm)	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P04.ALU.R09	9 cm (spess pannello fino a 9 cm)	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P04.ALU.R11	11 cm (spess pannello fino a 11 cm)	2,5 mt	10 pz / 25 mt

Caratteristiche tecniche angolare in alluminio

Colore	Alluminio naturale
Spessore	0,8 - 1,2 mm
Tolleranza sulle altezze delle barre	5 mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.