

T04 Viti in acciaio per legno

Viti in acciaio zincato per legno da utilizzare con l'apposito tassello in polipropilene per il fissaggio dei pannelli isolanti su supporti in legno.


Approvazioni e rapporti:

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Reazione al fuoco: A1

Resistenza alla flessione: bassa

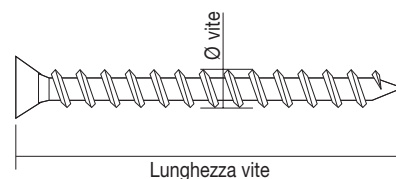

INSTALLAZIONE

		Ø 5 mm	Ø 6 mm
<i>Dimensione vite</i>			
<i>Materiale di supporto</i>		Legno	Legno
Profondità di posa	h_{nom} (mm)	20	24
Profondità min. materiale di supporto	h_{min} (mm)	40	48
Interasse min.	s_{min} (mm)	30	30
Distanza dai bordi min.	c_{min} (mm)	30	30

DATI DI PRESTAZIONE BASE

		Ø 5 mm	Ø 6 mm
<i>Dimensione vite</i>			
<i>Materiale di supporto</i>		Legno	Legno
Carico caratteristico F_{rk}	kN	2,25	3,05
Carico di progetto F_{rd}	kN	0,75	1,00
Carico raccomandato F_{rec}	kN	0,54	0,71

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.
Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.