


FIBRANprofiles guida 2830

Descrizione prodotto

Le strutture metalliche per cartongesso FIBRANprofiles sono ottenute dalla profilatura di nastri in acciaio zincato a caldo in qualità DX51D+Z con procedimento in continuo e tensione di snervamento superiore a 300N/mm² e sono conformi alla norma UNI EN 10327.

Le Guide FIBRANprofiles con sezione ad U sono laminate a freddo e preforate per il fissaggio a parete.

Marcate CE secondo la norma UNI EN14195.

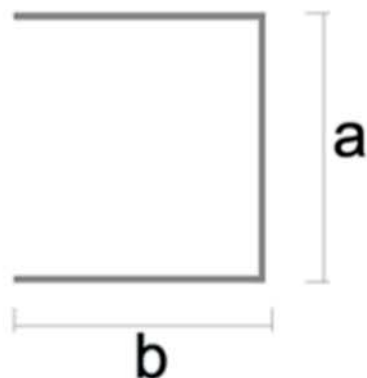

Campo di impiego

Per la realizzazione di contropareti e controsoffittature interne

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14195
Spessore	mm	0,6	EN 10143
Rivestimento protettivo	-	Z140	EN 10327

Tipo	a [mm]	b [mm]	Lunghezza [mm]	Rif. CE
Guida 2830	28	30	3000-4000	U30/28/30

CE